




Storie di Luce

shelf battery lamp



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I AVVERTENZE

- Włgsrwkwe pływ--s hixkyer r r hse--sr2 Tiv je typ--e hige wytivAgri ym--evi yr tyqirs wqysz1tsiziv2
- Si prega di utilizzare solo l'alimentatore in dotazione o prese USB max 1,2A.

Importanti informazioni sulla sicurezza

- Pletteviggls 3 hseix h yre feixive irgsvtsveix rsr tsvzevi e wswxyvi je feixive tiv izvevi h vsvzevi je feixive wxiwe i p hwtswmz2
- Gevgevi je jeq tehe wjs gsr gezs i eiq i rxeixvi rrgyvi s eyxv--ex2 Pływ--s hixkyer r r hse--sr2 Tiv je typ--e hige wytivAgri ym--evi yr tyqirs wqysz1tsiziv2
- Quando la ricarica è stata completata, disconnettere l'alimentatore sia dalla lampada che dalla presa. Non ricaricare l'apparecchio più di 10 ore.
- Yr yws iq tsvts hige feixive ty4 geyvevi Ae q q i h iwtjswsr2 Rsr wqsrxeiv0 gsjtvi0 frygevi je feixive2 Tsvixkivi je feixive hek p ym2
- Rsr gswsgnyvevi je feixive tiv izvevi Ae q q i h iwtjswsr2
- Non posizionare la lampada in ambienti ad alta temperatura: il surriscaldamento potrebbe causare l'esplosione della batteria.
- Tenere l'apparecchio all'asciutto.
- Rsr givgevi h vtevevi pletteviggls: wi pletteviggls s yre wye tewi rsr jyr--srers gswixeq i rxi0 vzsxiw e yr vzi rhsvi eyxv--exs tiv assistenza.
- Pe jeq tehe eguywxe 3 keverxw wi rrwexere i ym--ex r i p wvtixs h i p wtiAgli h i p qshigs2 Gexiperi * Wqxl h i gire skri v i wtsrwe f p x i t i v r w e p e s r i r s r e t t v t s w e i s y s y w s h i z i w s h e u y i g s r h g e x s 2
- La wskl rxi yqirswe h i u y i w s e t t e v i g g l s h i z i i w i v i w s w x y w e i w g y w z e q i r x i h e j t v s h y x s v i 0 h e j w y s w i v z i s h i e w w x i r e s h e t i w s r e j i u y e j A g e s i u y z e j i r x i 2

GB WARNINGS

- [i wykkiw }sy xs ywi xli ksziv tsvzhiz2 [i vigs q q i r h yw r k e j i e x l i v h y w x i v x s g i e r x l i w y v j e g i w 2
- Please use only the plug driver supplied or a USB socket max 1,2A.


Important safety information

- Xli hizigi w tsvzhiz {xl e fypdir fexiv} h s r s x e x i q t x s v i t j e g i x l i f e x i v } } s y w i j x s e z s h h e q e k r k x l i f e x i v } s v x l i h i z i g i 2
- Glevki xli jeq t srj {xl xli rgyhih sv eyxlv--ih gefji erh ts {iv ehethi2 Yw r k s x l i v e h e t i w q e } g e y w i A v i 0 i p i g w g w l s g o e r h 3 s v h e q e k i x l i h i z i g i e r h x l i e h e t x i 2
- Ejxiv glevk r k w g s q t p x i 0 h w g s r r i g x l i e h e t i v j s v q f s x l x l i j e q t e r h x l i t s { i v s y p i 2 H s r s x g l e w k i x l i h i z i g i j s r k i v x l e r 5 4 l s y w 2
- Qwlerh r k x l i f e x i v } q e } g e y w i A v i s v i t j s w s r 2 H s r s x h w e w i q f p i 0 l m g y w l s v f y r x l i f e x i v j 2
- H s r s x w l s x g y x l i f e x i v } x s e z s h A v i s v i t j s w s r 2
- H s r s x t j e g i x l i j e q t r r l k l x i q t i v e y v i i r z v s r q i r x w e w s z i v l i e x r k q e } g e y w i x l i i t j s w s r s j x l i f e x i v j 2
- O i i t } s y v h i z i g i h v j 2
- H s r s x v } x s v i t e v x l i h i z i g i } s y w i j 2 i j e r } t e w s j x l i h i z i g i h s i v r s x { s v o t v s t i v } g s r x e g e r } e y x l s v --i h v i w i p i v j s v e w w x e r g i 2
- Xli tyglewih jeq t w kyeverxi h j r w e p i h e r h y w i h r e g s v h e r g i { x l x s x l i w t i g i A g e x r w s j x l i q s h i 2 G e x i p e r i * W q x l w r s x v i w t s r w f p i j s v i r e t t v t s w e i r r w e j e x s r s j x l i t v s h y g e r h 3 s v e h c i v i r x y w i x l e r x l i s r i r h g e x i h 2
- T l i p k l e r k w s y g i s j x l w e t t p e r g i q y w x f i v i t j e g i h f } x l i q e r y j e g y v i 0 f } w x i g l r i g e j w i v z i g i s v f } u y e p A i h i p i g w e r 2

Grado protezione lampada: IP20. Lampada da interni.
Lamp protection degree: IP20. Indoor lamp.


batteria / battery		LED / LED	alimentatore / power supply	dimmerazione / dimming	
Li-ION - 3,7V - 4100 mAh		1 x 1,5W LED	input 110/240V output 5V @1,2 A	ON/OFF	
III	IP20				
classe class	classe di protezione protection class	persone suggerite per il montaggio people required for mounting	 	MADE IN ITALY	

accensione/spengimento 3 sr3sç

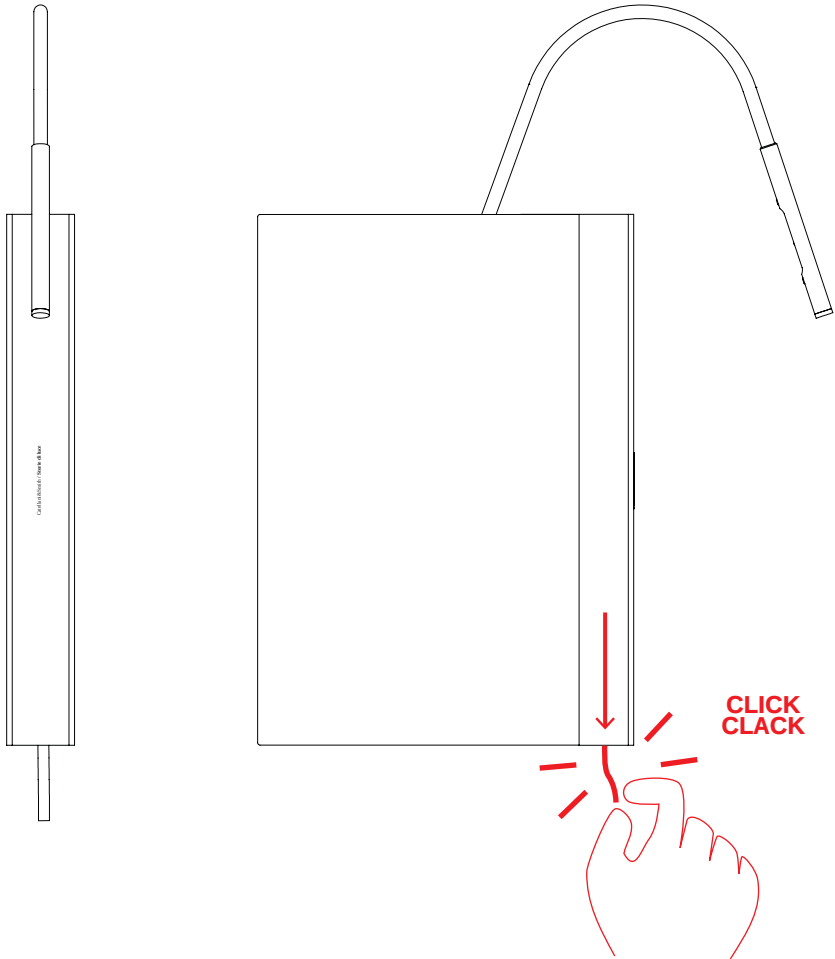



tirare la linguetta per accendere/spengere
ty# xli work xs w {n gl sr erh sç

estrazione batteria / battery extraction

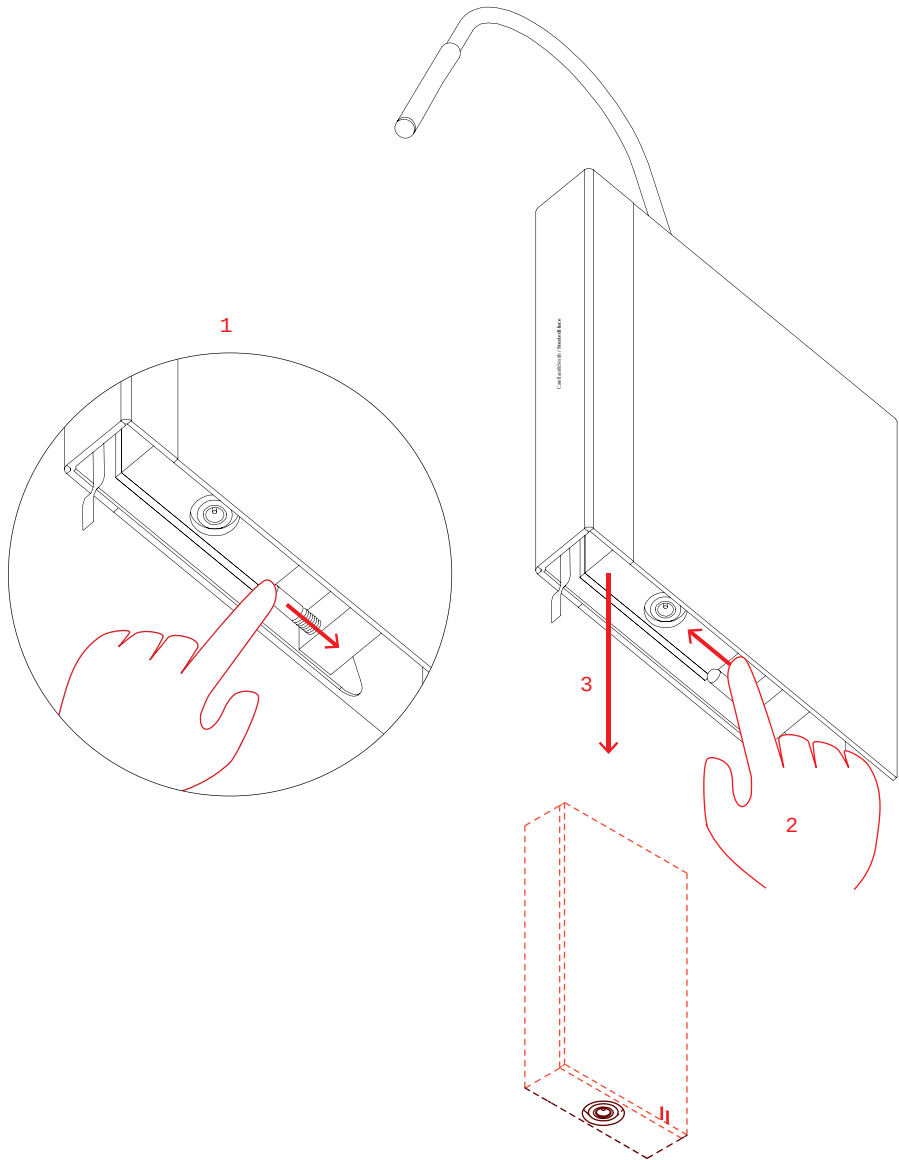

batteria / battery

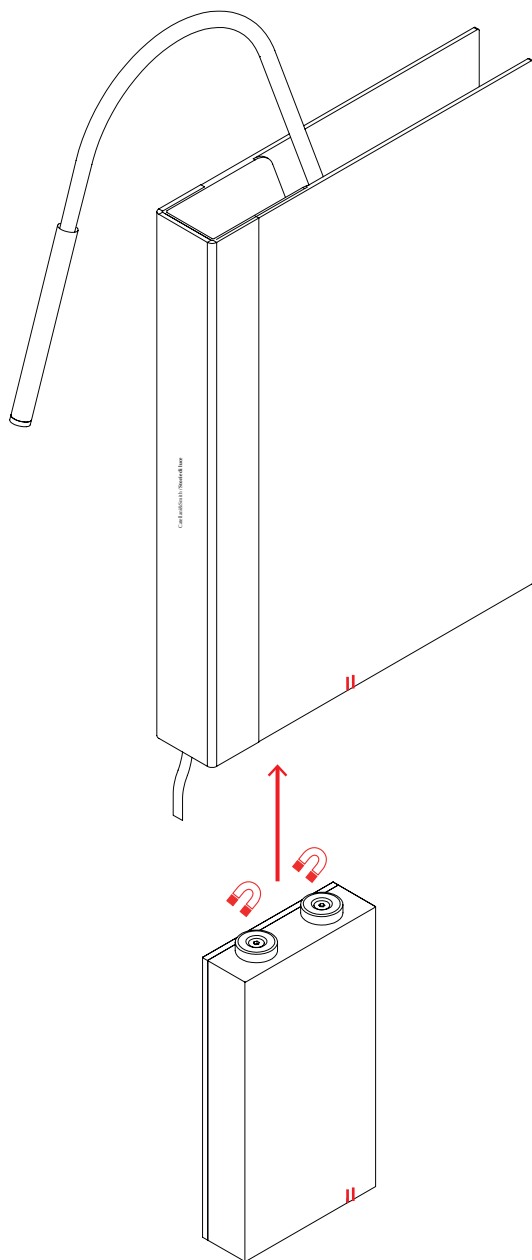

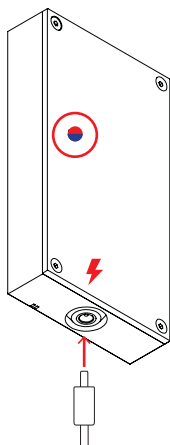

Luce blu = batteria carica
Blue light = battery charged

Luce blu/rossa = batteria in carica
Blue/red light = battery in charge

Batteria ricaricabile inclusa / Rechargeable battery included



STANDARD

durata / duration

10 H

Alimentatore USB / YWF tȳk hŵz iv



Tempo di carica completa / Full charge time

4 H

(non superare le 10 H / do not exceed 10 H)

